

fitnice

FLOOR

KURZANLEITUNG ZUM VERLEGEN:
SHAPES

Das folgende Dokument ist eine Kurzanleitung zum Verlegen von Fitnice® Shapes:

- Planks
- Diamonds: nur empfohlen für Flächen von höchstens 120m²

1.- ÜBERPRÜFUNG UND VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Die Oberfläche, auf der Fitnice® verlegt werden soll, muss sauber, trocken, eben und ohne Risse oder Mängel sein.

Die Oberflächenfeuchtigkeit ist in der DIN-Vornorm CEN/TS 14472-4:2003 geregelt, mit Werten speziell für jedes Land.

Wenn die Oberfläche, auf der das Produkt verlegt werden soll, nicht die genannten Eigenschaften aufweist, muss sie vor dem Verlegen behandelt werden:

- a) Oberfläche durch Absaugen sorgfältig reinigen, um alle Staubreste zu entfernen. Reste von früheren Bodenbelägen müssen vollständig entfernt werden.
- b) Die Grundierung auftragen. Trockenzeit und Anwendungsverfahren entsprechend den Anweisungen des Herstellers.
- c) Selbstverlaufende Bodenspachtelmasse auftragen. Trockenzeit und Anwendungsverfahren entsprechend den Anweisungen des Herstellers.


Die Schritte b und c gelten nicht, wenn die Fliesen auf Doppelboden aus Metall verlegt werden sollen.

Bei Doppelboden aus Holz muss immer eine Grundierung aufgetragen werden, bevor die Fixierung aufgetragen wird.


2.- PERMANENTE VERLEGUNG VON SHAPES

2.1.-PLANKS

Die Verlegung von Fitnice® PLANKS muss wie in den folgenden Abbildungen gezeigt erfolgen:



Planks 1

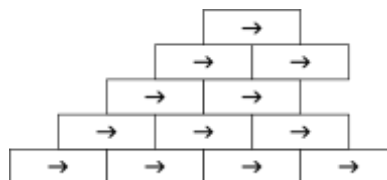

Planks 2

Markieren Sie zwei Achsen auf dem Boden des Raums: die erste senkrecht zum Haupteingang und die zweite senkrecht zur ersten Achse, und wie in Abb.1 gezeigt, mit 75 cm Abstand zur Wand

Beginnen Sie die Verlegung der Planks fächerförmig am Schnittpunkt der beiden Achsen (Abb.1)


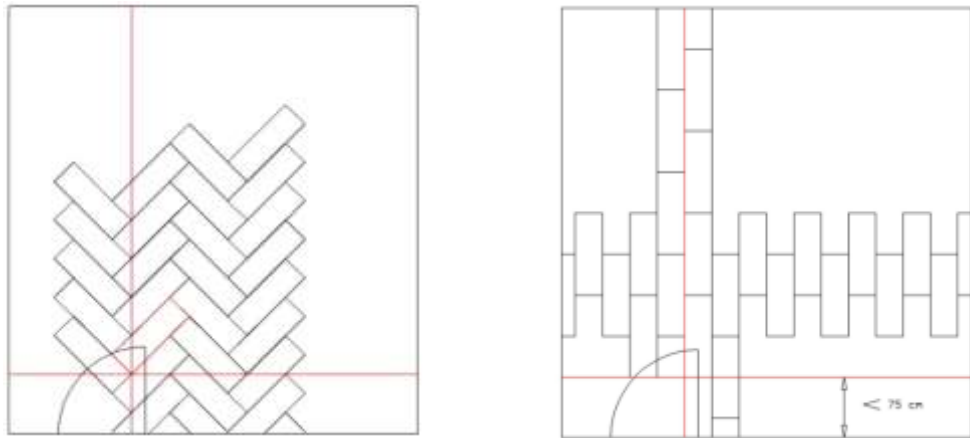


Abbildung 1. Achsen auf dem Boden


2.2.- DIAMONDS

Die Verlegung von Fitnice® DIAMONDS muss wie in den folgenden Abbildungen gezeigt erfolgen:

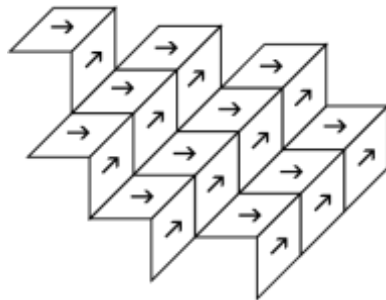


D1


- Kombination Diamonds + Fliese



SD1




SD2




SD3


Markieren Sie zwei Achsen auf dem Boden des Raums: die erste senkrecht zum Haupteingang und die zweite, wie im Bild gezeigt, senkrecht zur ersten Achse:

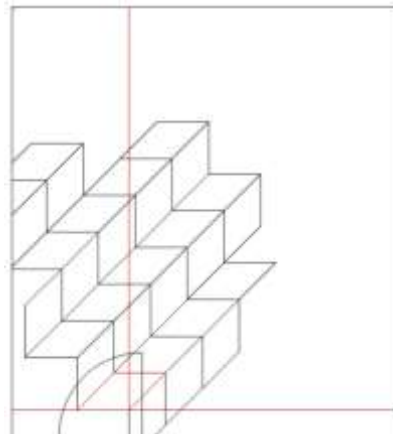


D1

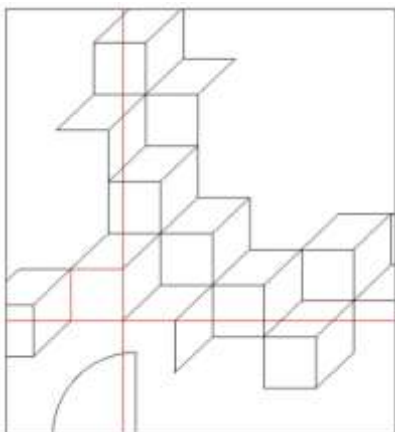

SD1

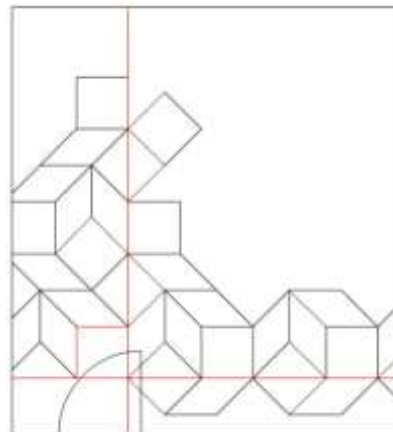

SD2

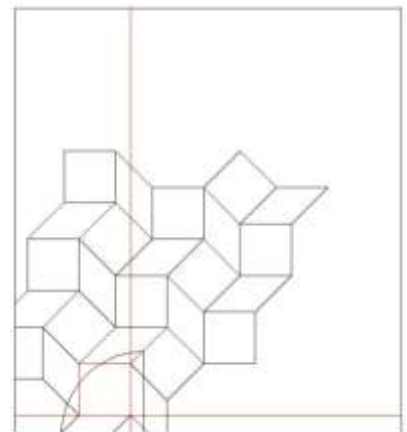

SD3

Die Verlegung der Formate SD1 Canvas, SD2 Canvas und SD3 Canvas beginnt mit der Verlegung von einer Fliese an der Schnittstelle der beiden Achsen, siehe Bilder.

Die maximale Fläche, auf der eine Verlegung mit Diamonds oder Diamonds + Fliesen möglich ist, beträgt 120m².

Die Fitnice® Shapes sind auf der Rückseite mit der Strichrichtung des Materials gekennzeichnet

Fitnice® übernimmt keine Haftung bei Reklamationen aus ästhetischen Gründen, wenn die Fliesen nur in einer Richtung verlegt wurden. Wenn Sie ein einheitliches Aussehen vorziehen, empfehlen wir das Rollenformat zu wählen.

Das Auftragen des Klebers auf dem Boden erfolgt entsprechend den Herstelleranweisungen in Bezug auf Trockenzeit des Klebers und dessen Anwendungsverfahren. Es ist wichtig, dass die Oberfläche vollständig mit Kleber bedeckt ist und keine Lücken entstehen.

Fahren Sie mit der Fugenrolle über die Stoßkanten der Fliesen



Nachdem die Oberfläche in der Mitte des Raumes bedeckt ist, erfolgt das Verlegen der Shapes an den Rändern.

Wenn der Boden vollständig verlegt ist, muss eine Druckwalze (mindestens 50 kg) eingesetzt werden. Diese Aktion sollte ausgehend von der Mitte des Raumes zu den Rändern hin durchgeführt werden (bei Verlegung auf großen Flächen fahren Sie die Walze nach und nach über die fertigen Teilflächen).



3.- VERLEGUNG VON SHAPES (Dickerer Version. auf DOPPELBODEN): NUR PLANKS

Das Format DIAMONDS kann nicht für die Verlegung auf Doppelboden verwendet werden.

Ganz wichtig: vergewissern Sie sich, dass die Platten des Doppelbodens untereinander nivelliert sind.

Die Verlegung erfolgt, indem Sie den Plank einige Zentimeter von der Fuge des Doppelbodens wegschieben

Das Auftragen der Fixierung auf dem Boden erfolgt entsprechend den Herstelleranweisungen in Bezug auf Trockenzeit und Anwendungsverfahren.

Fahren Sie mit der Fugenrolle über die Stoßkanten der Fliesen



Nachdem die Oberfläche in der Mitte des Raumes bedeckt ist, erfolgt das Verlegen der Fliesen an den Rändern:

Falls der Doppelboden nicht von Wand zu Wand verlegt ist, müssen Lückenfüller an den Rändern des Doppelbodens verlegt werden, damit sich das verlegte Material nicht verschiebt.

Wenn der Boden vollständig verlegt ist, muss eine Druckwalze (mindestens 50 kg) eingesetzt werden. Es wird empfohlen, diese Aktion von der Mitte des Raumes zu den Rändern hin durchzuführen (bei Verlegung auf großen Flächen fahren Sie die Walze nach und nach über die fertigen Teilflächen)



4.- EMPFEHLUNGEN FÜR DIE ZEIT NACH DEM VERLEGEN

Wenn die Verlegung von Fitnice® beendet ist, empfehlen wir, den Boden nicht zu betreten, bis der Kleber bzw. die Fixierung vollständig getrocknet sind. Folgende Zeiten werden empfohlen:

- 24 Stunden, bevor Personen die Fläche betreten
- 48 Stunden, bevor Möbel auf der Fläche aufgestellt werden

Es ist sehr wichtig, keine schweren Lasten in Bodenkontakt mit Fitnice® zu ziehen oder zu schieben, weil dadurch irreparable Schäden am Bodenbelag entstehen können.

Bevor Sie den Fitnice® Boden normal nutzen, müssen alle Staubreste und Partikel entfernt werden, die infolge der Bautätigkeit auf dem Boden gelandet sind (Sand, Zement oder andere aggressive Teilchen). Nach dem Absaugen sollte der Boden mit warmem Wasser und neutraler Seife gereinigt werden.

Nach der Reinigung decken Sie den Fitnice® Boden ab und schützen Sie ihn, um Verschmutzung während der Bautätigkeiten anderer Handwerker zu vermeiden. Die beste Lösung ist immer, Fitnice® möglichst dann zu verlegen, wenn alle anderen Arbeiten beendet sind

WICHTIG:

- Die Kartons der SHAPES müssen immer flach liegend gelagert werden, niemals in aufrechter Position.
- Fitnice® ist ein textiles Produkt, das aufgrund seiner unregelmäßigen Struktur Schwankungen im Farbton aufweisen kann.
- Verlegen Sie in einem Raum immer Material der gleichen Herstellungsladung. Es wird empfohlen, beim Verlegen Material aus verschiedenen Kartons zu mischen.
- Fitnice® akzeptiert keine Rückgaben des Materials, nachdem es verlegt wurde.
- Verwenden Sie kein doppelseitiges Klebeband als Ersatz für die von Fitnice® empfohlenen Klebstoffe

VON FITNICE® EMPFOHLENE PRODUKTE

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS:

IMPRÄGNIERUNG : PRIMER G, MAPEI
SELBSTVERLAUFENDE BODENSPACHTELMASSE : ULTRAPLAN, MAPEI

KLEBER:

Ultrabond ECO4 LVT	MAPEI
Eco V4 SP	MAPEI
Multi Coll	WULFF
Thomsit 188E	HENKEL
SLC ECO r3	KERAKOLL
Primacola C-15	RAYT
F-44	F-BALL
Miplafix-300	BOSTIK
Miplafix-400	BOSTIK
Miplafix-800	BOSTIK
Power Elastic	BOSTIK
Sadertak V6	BOSTIK
Eurocol 540	FORBO
Eurocol 640	FORBO

NICHT PERMANENTE FIXIERUNG (SHAPES LL-PLANKS für erhöhte Böden bzw. Doppelböden)

Ultrabond ECO FIX	MAPEI
F-41	F-BALL
Nogliss	BOSTIK
WA-25	COLLAK
Thomsit T425	HENKEL
Uzin U 1000	UZIN
Eurocol 542	FORBO

Befolgen Sie immer die Anweisungen des Kleber- bzw. Fixierungsherstellers.